

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Apertura 180° de serie

Materiales

- Vidrio de 8 mm templado / securizado
- Bisagras de acero inoxidable

Dimensiones

- Altura valorada hasta 220 cm
- Altura máxima 240 cm
- Anchura máxima 90 cm

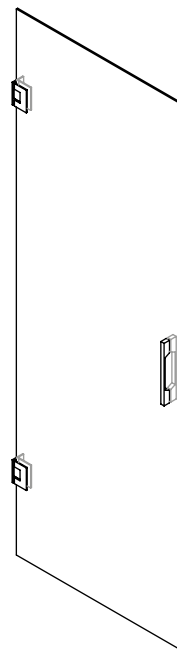

CERTIFICADOS DE CALIDAD



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad



EN 12150-2:2004
Vidrio para la edificación



ENSAYOS DE CORROSIÓN
Piezas metálicas




ENSAYOS DE ADHERENCIA
Recubrimiento de lacado

ENSAYOS


La familia de puertas CLEAR cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

CARACTERÍSTICAS ENSAYABLES	MÉTODO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/ propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓


02010119 Rodamiento Vida Acero inoxidable




02010111 Tope guía Vida Acero inoxidable
02010112




02010113 Tope central guía Vida Acero inoxidable




02010117 Pinza vidrio brazo de sujeción Vida Acero inoxidable




02010118 Cogida pared brazo de sujeción Vida Acero inoxidable




02010114 Calzo fijo Vida Acero inoxidable




02010134 Tapeta "U" Plástico ABS




02010020 Uñero 8 mm Acero inoxidable




02030065 Guía Vida 20 x 10 mm Acero inoxidable



02030075 Tubo para brazo articulado de acero Acero inoxidable



02030021 "U" de 8 mm Acero inoxidable



150000041 Cierre de imán frontal 180°
150000042

