

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Apertura 180° de serie

### Materiales

- Vidrios de 8 mm templados / securizados
- Bisagras de acero inoxidable

### Dimensiones

- Altura valorada hasta 220 cm
- Altura máxima 240 cm
- Anchura máxima de cada puerta 90 cm

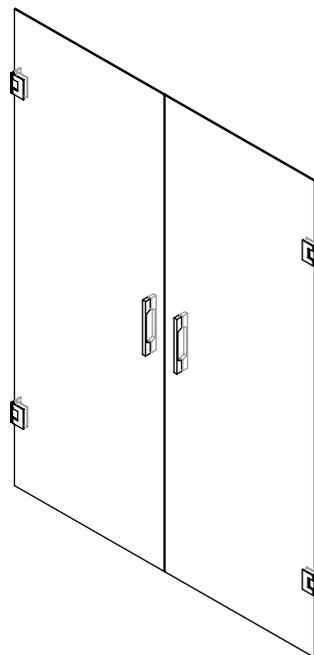

## CERTIFICADOS DE CALIDAD



UNE-EN 14428:2016  
Mamparas de baño



UNE-EN 14428:2016  
Mamparas de baño



ISO 9001:2015  
Sistema de gestión de la calidad



EN 12150-2:2004  
Vidrio para la edificación



ENSAYOS DE CORROSIÓN  
Piezas metálicas




ENSAYOS DE ADHERENCIA  
Recubrimiento de lacado

## ENSAYOS


La familia de puertas CLEAR cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

CARACTERÍSTICAS ENSAYABLES	MÉTODO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/ propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓


**02010119** Rodamiento Vida Acero inoxidable




**02010111** Tope guía Vida Acero inoxidable  
**02010112**




**02010113** Tope central guía Vida Acero inoxidable




**02010117** Pinza vidrio brazo de sujeción Vida Acero inoxidable

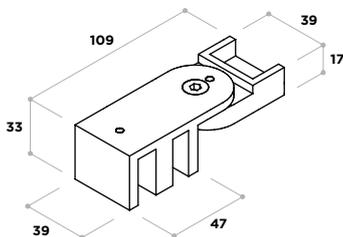


**02010118** Cogida pared brazo de sujeción Vida Acero inoxidable

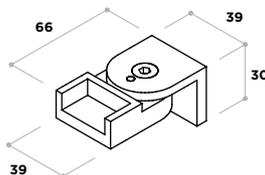


**02010114** Calzo fijo Vida Acero inoxidable




**02010134** Tapeta "U" Plástico ABS




**02010020** Uñero 8 mm Acero inoxidable

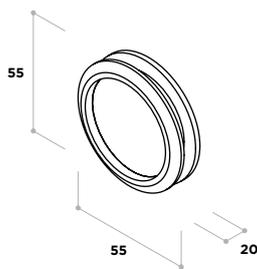


**02030065** Guía Vida 20 x 10 mm Acero inoxidable



**02030075** Tubo para brazo articulado de acero Acero inoxidable

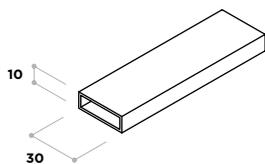

**02030021** "U" de 8 mm Acero inoxidable



**150000041** Cierre de imán frontal 180°  
**150000042**

